
Кращий Вибір
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДЛОГ

krashiyvubir.com
+38 050 777 34 02, +38 050 777 34 03
krashiyvubir@gmail.com
вул. Просьолочна, 10а, Одеса, Україна

Кращий Вибір
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДЛОГ

Кращий Вибір КОМПЛЕКСНИЙ СЕРВІС ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДЛОГ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2027



«Кращий Вибір» — це більше, ніж постачальник обладнання для підлог:
ми — ваш надійний партнер упродовж усього життєвого циклу обладнання.



Зміст

Основна лінійка

Кращий Вибір
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДЛОГ

Шліфувальні машини

Armor/Falcon	C3-C4
Cannon/RT850	C5-C6
Leopard/D1688	C7-C8
T70/PRO850/PRO950/Z10	C9-C10
JS250/JS300/JS320/JS550/JS630/JS700	C11-C12
F1/F1R/A1/A2/A5/R5	C13-C14
A7/R7/A8/R8/850GT/R850	C15-C16

Промислові пилососи

V2-F/V3-F	C17-C18
V2/V3/V2-X/V3-X/V3-T/V3-T-X	C19-C20
V7/V12/T1000/V-MINI/V-XS	C21-C22

Насос для полімерів / Підлогомийні машини

S2/C5/C6/C7	C23-C24

Скрепери

JS-305/JS-280	C25-C26

Нарізувачі швів / Фрезерні машини

C200/JS-350/JS-400	C27-C28

Інше обладнання

JS200/JS10/F2/C11/C1/C2	C29-C30

Витратні матеріали

Витратні матеріали	C31-C32

Високопродуктивна лінійка

Високопродуктивні шліфувальні машини

DF10/DF19/DF20	C35-C36
DF23R/DF26RE	C37-C38
DF29RE/DF33RE	C39-C40
DF37RE/CH5/CH7/CH8	C41-C42

Про нас

ПП «Кращий Вибір» — будівельна компанія з Одеси, яка з 2005 року влаштовує промислові підлоги, шліфує та полірує бетон, виконує напівсухі стяжки, машинну штукатурку й покрівельні роботи та обслуговує бетонні покриття. За цей час ми виконали понад 1 000 000 м² робіт на житлових комплексах, у паркінгах, на складах і промислових об'єктах.

Ми працюємо власними бригадами зі стажем понад 10 років і маємо власний парк техніки та ремонтну базу. Тому обладнання для нас — не абстрактний товар, а щоденний робочий інструмент: ми добре знаємо, що витримує навантаження об'єкта, а що ні.

У цьому каталозі зібрано обладнання для повного циклу робіт із бетонною підлогою: шліфувальні машини різного класу — від компактних до самохідних із сидінням оператора, промислові пилососи, підлогомийні машини, обладнання для нарізання та заповнення швів, зняття покриттів, а також алмазні сегменти, полірувальні диски та інші витратні матеріали.

Ми допомагаємо підібрати обладнання під конкретне завдання: тип і твердість бетону, площу та умови об'єкта, вимоги до пилоуловлення, — а також організувати постачання комплектних машин і витратних матеріалів.

Ціна фіксується в договорі, оплата — поетапна. Звертайтеся — підберемо рішення під ваш об'єкт і бюджет. Наші контакти — на задній обкладинці каталогу.



FALCON Планетарна шліфувальна машина з пультом ДК

ОДИН ОПЕРАТОР, МЕНШЕ ВИТРАТ, ВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Модель: D2200



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	2150/4739
Габарити (мм)	2295*2220*1335
Двигун (к.с.)	60(20*3)
Напруга (В)	380
Струм, макс. (А)	100
Швидкість диска (об/хв)	0- 1800
Інвертор (к.с.)	60(20*3)
Спосіб керування	Пульт ДК
К-сть шліф. дисків	320мм*12
К-сть падів	72
Ширина шліфування	2160мм
Пиловідвід	3″*1
Хід при вимкн. живленні	Опціонально

ТРИМОТОРНЕ СИНХРОННЕ ШЛІФУВАННЯ

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДЙОМ ГОЛОВКИ

КЕРУВАННЯ З ПУЛЬТА ДК

НАДВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ARMOR Тримоторна шліфувальна машина з пультом ДК

ОДИН ОПЕРАТОР, МЕНШЕ ВИТРАТ, ВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Модель: D1900



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	1500/3300
Габарити (мм)	2250*1910*1230
Двигун (к.с.)	60(20*3)
Напруга (В)	380/480
Струм, макс. (А)	90/72
Швидкість диска (об/хв)	0- 1800
Інвертор (к.с.)	60(20*3)
Спосіб керування	Пульт ДК
К-сть шліф. дисків	390мм*12
К-сть падів	36
Ширина шліфування	1900мм
Пиловідвід	3″*1
Хід при вимкн. живленні	Опціонально

ТРИМОТОРНЕ СИНХРОННЕ ШЛІФУВАННЯ

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДЙОМ ГОЛОВКИ

КЕРУВАННЯ З ПУЛЬТА ДК

НАДВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

CANNON Планетарна шліфувальна машина з пультом ДК

ОДИН ОПЕРАТОР, МЕНШЕ ВИТРАТ, ВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Модель: D1400



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	1300/2866
Габарити (мм)	1920*1720*1230
Двигун (к.с.)	22.5 (7.5*3)
Напруга (В)	220/380/480
Струм, макс. (А)	58/33/26
Швидкість диска (об/хв)	1500/хв
Інвертор (к.с.)	30
Спосіб керування	Пульт ДК
К-сть шліф. дисків	254мм*9
К-сть падів	27
Ширина шліфування	1450мм
Пиловідвід	2″*1
Хід при вимкн. живленні	Опціонально

- ***ТРИМОТОРНЕ СИНХРОННЕ ШЛІФУВАННЯ***
- ***ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДЙОМ ГОЛОВКИ***
- ***КЕРУВАННЯ З ПУЛЬТА ДК***
- ***НАДВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ***

RT850 Інтелектуальна шліфувальна машина

ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА БУДІВНИЦТВО ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАВДЯКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ СПРИЙНЯТТЮ

Модель: RT850



Керування в один клік із планшета робить влаштування підлог ефективним, безклопітним, простим і зручним.



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	741/1633
Габарити (мм)	1250*850*1350
Двигун (к.с.)	25
Напруга (В)	220/380
Струм, макс. (А)	62/42
Швидкість диска (об/хв)	0- 1800
Інвертор (к.с.)	30
Спосіб керування	Автоматичний / Пульт ДК
К-сть шліф. дисків	320мм*4
К-сть падів	24
Ширина шліфування	33″/850мм
Пиловідвід	2″*1
Хід при вимкн. живленні	√
Регулювання притиску головки	±150 кг (330 фунт)

- ***АВТОНОМНЕ КАРТУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ШЛЯХУ***
- ***СПРИЙНЯТТЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ, АКТИВНИЙ ОБХІД ПЕРЕШКОД***
- ***ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ***
- ***ЄДИНІ СТАНДАРТИ, СТАБІЛЬНА ЯКІСТЬ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ***

LEOPARD Планетарна двомоторна шліфувальна машина з сидінням оператора

ОДИН ОПЕРАТОР, МЕНШЕ ВИТРАТ, ВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Модель: D1325



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	1200/2645
Габарити (мм)	1700*1430*1500
Двигун (к.с.)	40(20*2)
Напруга (В)	380
Струм, макс. (А)	54
Швидкість диска (об/хв)	0- 1800
Інвертор (к.с.)	40(20*2)
Спосіб керування	Пульт/З сидіння
К-сть шліф. дисків	320мм*6
К-сть падів	36
Ширина шліфування	1390мм
Пиловідвід	2″*1
Хід при вимкн. живленні	Опціонально

- ДВОМОТОРНА ВИСОКО-ЕФЕКТИВНА КОНСТРУКЦІЯ
- ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДЙОМ ГОЛОВКИ
- ПУЛЬТ ДК ТА КЕРУВАННЯ З СИДІННЯ ОПЕРАТОРА
- НАДВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

D1688 Планетарна двомоторна шліфувальна машина з сидінням оператора

ОДИН ОПЕРАТОР, МЕНШЕ ВИТРАТ, ВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Модель: D1688



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	1300
Габарити (мм)	3280*1560*1750
Двигун (к.с.)	40(20*2)
Напруга (В)	380
Струм, макс. (А)	70
Швидкість диска (об/хв)	0- 1800
Інвертор (к.с.)	40(20*2)
Спосіб керування	Пульт/З сидіння
К-сть шліф. дисків	320мм*8
К-сть падів	48
Ширина шліфування	1522мм
Пиловідвід	2″*1
Хід при вимкн. живленні	Опціонально

- ДВОМОТОРНА ВИСОКО-ЕФЕКТИВНА КОНСТРУКЦІЯ
- ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДЙОМ ГОЛОВКИ
- ПУЛЬТ ДК ТА КЕРУВАННЯ З СИДІННЯ ОПЕРАТОРА
- НАДВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

T70 Інтелектуальна безпилова шліфувальна машина

КЕРУВАННЯ З ПУЛЬТА ДК, ВБУДОВАНЕ ПИЛОУЛОВЛЮВАННЯ, БЕЗПИЛОВА РОБОТА

Модель: T70



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	700/1543
Габарити (мм) (транспортні)	1450*710*1300
Двигун (к.с.)	15
Напруга (В)	220 / 380
Притиск головки (кг)	280- 350
Швидкість диска (об/хв)	0- 1800
Інвертор (к.с.)	15
Спосіб керування	Пульт ДК
К-сть шліф. дисків	254мм*3
К-сть падів	18
Ширина шліфування	684мм
Хід при вимкн. живленні	√
Двигун пилососа (к.с.)	3
Витрата повітря (м³/год)	290
Площа фільтра (см²)	28000
Очищення фільтра	електр. самоочищення

- КЕРУВАННЯ З ПУЛЬТА ДК
- ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДЙОМ ГОЛОВКИ
- ВБУДОВАНИЙ ПИЛОСОС ДЛЯ БЕЗПИЛОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
- НАДВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Кращий Вибір
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДЛОГ



PRO850

Планетарна шліфувальна машина з пультом ДК

Маса (кг/фунт)	720/1587	Інвертор (к.с.)	30
Габарити (мм)	2700*850*1350	Спосіб керування	Пульт ДК/Вручну
Двигун (к.с.)	25	К-сть шліф. дисків	320мм*4
Напруга (В)	380	К-сть падів	12/24
Струм, макс. (А)	42	Ширина шліфування	850мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



PRO950

Планетарна шліфувальна машина з пультом ДК

Маса (кг/фунт)	760/1675	Інвертор (к.с.)	30
Габарити (мм)	2870*950*1350	Спосіб керування	Пульт ДК/Вручну
Двигун (к.с.)	30	К-сть шліф. дисків	360мм*4
Напруга (В)	380	К-сть падів	12/24
Струм, макс. (А)	47	Ширина шліфування	950мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



Z10

Планетарна шліфувальна машина з пультом ДК

Маса (кг/фунт)	760/1675	Інвертор (к.с.)	30
Габарити (мм)	2780*950*1200	Спосіб керування	Пульт ДК/Вручну
Двигун (к.с.)	30	К-сть шліф. дисків	285мм*6
Напруга (В)	380/480	К-сть падів	18/36
Струм, макс. (А)	45/33	Ширина шліфування	950мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1

Кращий Вибір
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДЛОГ



JS-250

Мала шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	76/167	Інвертор (к.с.)	/
Габарити (мм)	1200*330*980	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	3	К-сть шліф. дисків	250мм*1
Напруга (В)	220	К-сть падів	3
Струм, макс. (А)	14	Ширина шліфування	250мм
Швидкість диска (об/хв)	1500/хв	Пиловідвід	2"*1



JS-300

Шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	113/250	Інвертор (к.с.)	2.5
Габарити (мм)	880*360*1330	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	1.7/2.5	Розмір шліф. сегмента	5" алмазні
Напруга (В)	110/220	К-сть падів	6
Струм, макс. (А)	15/7.3	Ширина шліфування	360мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



JS-320

Мала шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	95/209	Інвертор (к.с.)	3
Габарити (мм)	1600*370*1000	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	3	К-сть шліф. дисків	320мм*1
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	3/6
Струм, макс. (А)	8/5	Ширина шліфування	320мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



JS-550

Шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	165/363	Інвертор (к.с.)	5.5
Габарити (мм)	1200*560*1000	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	5.5	К-сть шліф. дисків	360мм*2
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	6
Струм, макс. (А)	19.4/11.2	Ширина шліфування	540мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



JS-630

Шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	285/628	Інвертор (к.с.)	10
Габарити (мм)	1700*630*1020	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	10	К-сть шліф. дисків	360мм*4
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	12
Струм, макс. (А)	26/15	Ширина шліфування	620мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



JS-700

Шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	380/838	Інвертор (к.с.)	25
Габарити (мм)	1800*700*1100	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	25	К-сть шліф. дисків	405мм*4
Напруга (В)	380	К-сть падів	12
Струм, макс. (А)	30	Ширина шліфування	700мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



F1

Шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	385/848	Інвертор (к.с.)	20
Габарити (мм)	1950*700*1050	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	20	К-сть шліф. дисків	390мм*4
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	12
Струм, макс. (А)	53/30	Ширина шліфування	700мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



F1R

Шліфувальна машина з пультом ДК

Маса (кг/фунт)	460/1014	Інвертор (к.с.)	20
Габарити (мм)	1950*700*1050	Спосіб керування	Пульт ДК/Вручну
Двигун (к.с.)	20	К-сть шліф. дисків	390мм*4
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	12
Струм, макс. (А)	53/30	Ширина шліфування	700мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



A1

Планетарна шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	170/374	Інвертор (к.с.)	3
Габарити (мм)	1570*450*940	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	3	К-сть шліф. дисків	175мм*3
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	9
Струм, макс. (А)	8/5	Ширина шліфування	450мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



A2

Планетарна шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	180/396	Інвертор (к.с.)	5.5
Габарити (мм)	1595*500*940	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	4	К-сть шліф. дисків	220мм*3
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	9
Струм, макс. (А)	11/6	Ширина шліфування	500мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



A5

Планетарна шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	330/727	Інвертор (к.с.)	7.5
Габарити (мм)	1930*570*1050	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	7.5	К-сть шліф. дисків	254мм*3
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	9/18
Струм, макс. (А)	19.4/11.2	Ширина шліфування	560мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



R5

Планетарна шліфувальна машина з пультом ДК

Маса (кг/фунт)	400/881	Інвертор (к.с.)	7.5
Габарити (мм)	2050*570*1150	Спосіб керування	Пульт ДК/Вручну
Двигун (к.с.)	7.5	К-сть шліф. дисків	254мм*3
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	9/18
Струм, макс. (А)	19.4/11.2	Ширина шліфування	560мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2"*1



A7

Планетарна шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	420/926	Інвертор (к.с.)	15
Габарити (мм)	2400*690*1220	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	15	К-сть шліф. дисків	254мм*3
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	9/18
Струм, макс. (А)	37.2/21.5	Ширина шліфування	684мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2 дюйми*1



R7

Планетарна шліфувальна машина з пультом ДК

Маса (кг/фунт)	490/1080	Інвертор (к.с.)	15
Габарити (мм)	2400*690*1220	Спосіб керування	Пульт ДК/Вручну
Двигун (к.с.)	15	К-сть шліф. дисків	254мм*3
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	9/18
Струм, макс. (А)	37.2/21.5	Ширина шліфування	684мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2 дюйми*1



A8

Планетарна шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	450/992	Інвертор (к.с.)	20
Габарити (мм)	2450*760*1220	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	20	К-сть шліф. дисків	320мм*3
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	12
Струм, макс. (А)	53/30	Ширина шліфування	750мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2 дюйми*1



R8

Планетарна шліфувальна машина з пультом ДК

Маса (кг/фунт)	490/1080	Інвертор (к.с.)	20
Габарити (мм)	2450*760*1220	Спосіб керування	Пульт ДК/Вручну
Двигун (к.с.)	20	К-сть шліф. дисків	320мм*3
Напруга (В)	220/380	К-сть падів	12
Струм, макс. (А)	53/30	Ширина шліфування	750мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2 дюйми*1



850GT

Планетарна шліфувальна машина з пультом ДК

Маса (кг/фунт)	580/1278	Інвертор (к.с.)	20
Габарити (мм)	2100*850*1100	Спосіб керування	Пульт ДК/Вручну
Двигун (к.с.)	20	К-сть шліф. дисків	320мм*4
Напруга (В)	220/380/480	К-сть падів	12/24
Струм, макс. (А)	52/30/24	Ширина шліфування	850мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2 дюйми*1
Ходовий двигун	Двигун змін. струму	Хід при вимкн. живленні	Опціонально



R850

Планетарна шліфувальна машина з пультом ДК

Маса (кг/фунт)	640/1410	Інвертор (к.с.)	30
Габарити (мм)	2500*850*1220	Спосіб керування	Пульт ДК/Вручну
Двигун (к.с.)	25	К-сть шліф. дисків	320мм*4
Напруга (В)	380	К-сть падів	12/24
Струм, макс. (А)	35.9	Ширина шліфування	850мм
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	2 дюйми*1

V2-F Промисловий пилосос з автоочищенням

V2-F ПРОМИСЛОВИЙ ПИЛОСОС ВІД'ЄМНОГО ТИСКУ З САМООЧИЩЕННЯМ



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	120/264
Габарити (мм)	725*531*1567
Двигун (к.с.)	3
Напруга (В)	110 / 220
Струм, макс. (А)	18.3 / 10
Витрата повітря (м³/год)	290
Тонкість фільтрації (мкм)	0.3
Площа фільтра (см²)	28000
Пиловідвід	2 дюйми*1
Очищ. фільтра	електр. самоочищення
Пилозбір	безперервний мішок для пилу

АДАПТОВАНИЙ ДО УМОВ ВИСОКОЇ ЗАПИЛЕНОСТІ, СТАБІЛЬНО Й НАДІЙНО ПІД ВАЖКИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

ВБУДОВАНЕ ПРОДУВАННЯ ТА ВСМОКТУВАННЯ БЕЗ НЕОЧИЩЕНИХ ЗОН

БІЛЬШИЙ РЕСУРС ФІЛЬТРА ТА НИЖЧІ ВИТРАТИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ

V3-F Промисловий пилосос з автоочищенням

V3-F ПРОМИСЛОВИЙ ПИЛОСОС ВІД'ЄМНОГО ТИСКУ З САМООЧИЩЕННЯМ



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	139/306
Габарити (мм)	832*620*1760
Двигун (к.с.)	4.4
Напруга (В)	110 / 220
Струм, макс. (А)	28.5 / 16.37
Витрата повітря (м³/год)	430
Тонкість фільтрації (мкм)	0.3
Площа фільтра (см²)	47000
Пиловідвід	2 дюйми*1
Очищ. фільтра	електр. самоочищення
Пилозбір	безперервний мішок для пилу

АДАПТОВАНИЙ ДО УМОВ ВИСОКОЇ ЗАПИЛЕНОСТІ, СТАБІЛЬНО Й НАДІЙНО ПІД ВАЖКИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

ВБУДОВАНЕ ПРОДУВАННЯ ТА ВСМОКТУВАННЯ БЕЗ НЕОЧИЩЕНИХ ЗОН

БІЛЬШИЙ РЕСУРС ФІЛЬТРА ТА НИЖЧІ ВИТРАТИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ



V2

Промисловий пилосос

Маса (кг/фунт)	82/180	Тонкість фільтрації (мкм)	0.3
Габарити (мм)	700*540*1500	Площа фільтра (см²)	28000
Двигун (к.с.)	3	Сепаратор	×
Напруга (В)	110/240	Пиловідвід	2 дюйми*1
Струм, макс. (А)	18.3/10	Очищення фільтра	електр. самоочищення
Витрата повітря (м³/год)	290	Пилозбір	безперервний мішок



V3

Промисловий пилосос

Маса (кг/фунт)	110/242	Тонкість фільтрації (мкм)	0.3
Габарити (мм)	740*630*1750	Площа фільтра (см²)	47000
Двигун (к.с.)	4.5	Сепаратор	×
Напруга (В)	110/240	Пиловідвід	2 дюйми*1
Струм, макс. (А)	27.5/15	Очищення фільтра	електр. самоочищення
Витрата повітря (м³/год)	430	Пилозбір	безперервний мішок



V2-X

Промисловий пилосос

Маса (кг/фунт)	120/264	Тонкість фільтрації (мкм)	0.3
Габарити (мм)	1250*540*1500	Площа фільтра (см²)	28000
Двигун (к.с.)	3	Сепаратор	√
Напруга (В)	110/240	Пиловідвід	2 дюйми*1
Струм, макс. (А)	18.3/10	Очищення фільтра	електр. самоочищення
Витрата повітря (м³/год)	290	Пилозбір	безперервний мішок



V3-X

Промисловий пилосос

Маса (кг/фунт)	150/331	Тонкість фільтрації (мкм)	0.3
Габарити (мм)	1300*630*1750	Площа фільтра (см²)	47000
Двигун (к.с.)	4.5	Сепаратор	√
Напруга (В)	110/240	Пиловідвід	2 дюйми*1
Струм, макс. (А)	27.5/15	Очищення фільтра	електр. самоочищення
Витрата повітря (м³/год)	430	Пилозбір	безперервний мішок



V3-T

Промисловий пилосос

Маса (кг/фунт)	206/454	Тонкість фільтрації (мкм)	0.3
Габарити (мм)	1065*725*1598	Площа фільтра (см²)	47000
Двигун (к.с.)	4.5	Сепаратор	×
Напруга (В)	110/240	Пиловідвід	2 дюйми*1
Струм, макс. (А)	27.5/15	Очищення фільтра	електр. самоочищення
Витрата повітря (м³/год)	430	Пилозбір	безперервний мішок



V3-T-X

Промисловий пилосос

Маса (кг/фунт)	250/561	Тонкість фільтрації (мкм)	0.3
Габарити (мм)	1075*1060*1615	Площа фільтра (см²)	47000
Двигун (к.с.)	4.5	Сепаратор	√
Напруга (В)	110/240	Пиловідвід	2 дюйми*1
Струм, макс. (А)	27.5/15	Очищення фільтра	електр. самоочищення
Витрата повітря (м³/год)	430	Пилозбір	безперервний мішок



V7

Промисловий пилосос

Маса (кг/фунт)	280/617	Тонкість фільтрації (мкм)	0.3
Габарити (мм)	1300*900*2000	Площа фільтра (см²)	47000
Двигун (к.с.)	10	Сепаратор	√
Напруга (В)	380	Пиловідвід	2 дюйми*1
Струм, макс. (А)	14	Очищення фільтра	електр. самоочищення
Витрата повітря (м³/год)	430	Пилозбір	безперервний мішок



V12

Цю машину можна встановити за триголовою шліфувальною машиною для спільної роботи.



Навісний промисловий пилосос

Маса (кг/фунт)	326/718	Тонкість фільтрації (мкм)	0.3
Габарити (мм)	1400*800*1600	Площа фільтра (см²)	47000
Двигун (к.с.)	17	Сепаратор	√
Напруга (В)	380	Пиловідвід	2 дюйми*1
Струм, макс. (А)	23.6	Очищення фільтра	електр. самоочищення
Витрата повітря (м³/год)	1050	Пилозбір	безперервний мішок



T1000

Пилосос з сидінням оператора

Маса (кг/фунт)	509/1122	Пиловідвід	2 дюйми*1
Габарити (мм)	1590*960*1630	Пилозбір	безперервний мішок
Двигун	750Вт(48В)*3	Спосіб очищення від пилу	Автоочищення зворотною продувкою
Робоча ширина пилозбору	820мм		
Акумулятор	48В/90А·год*2		
Режим роботи	Керування з сидіння		



V-MINI

Промисловий пилосос

Маса (кг/фунт)	24/53	Тонкість фільтрації (мкм)	0.3
Габарити (мм)	500*450*800	Площа фільтра (см²)	12000
Двигун (к.с.)	1.5	Сепаратор	×
Напруга (В)	220	Пиловідвід	2 дюйми*1
Струм, макс. (А)	8	Очищення фільтра	Ручне очищення від пилу
Витрата повітря (м³/год)	150		



V-XS

Пилосос для вологого прибирання

Маса (кг/фунт)	55/120	Витрата повітря	145м³/год
Габарити (мм)	1050*730*1250	Рівень шуму	65дБ
Двигун (к.с.)	1.75	Місткість	160л
Напруга (В)	220	Ширина скіджа	830мм
Струм	9 А		

S2 заповнення та герметизація швів

НАПИЛЕННЯ НАПОВНЕНИХ ПОЛІСЕЧОВИН, УРЕТАНІВ ТА ЕПОКСИДІВ



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт) (загальна маса з акумулятором)	170/374
Габарити (мм)	713*690*1120
Двигун	1.1кВт(24В)
Акумулятор	12В-100А·год*2
Маса одного акумулятора (кг)	35
Об'єм ємності для клею (л)	25*2

ПОТУЖНА ТА СТАБІЛЬНА РОБОТА

МІСТКА СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛУ

ТОЧНА ПРОПОРЦІЯ ЗМІШУВАННЯ КЛЕЮ

ЛЕГКИЙ ТА КОМПАКТНИЙ КОРПУС

C5/C6/C7 Промислові / комерційні підлогомийні машини

ПОТУЖНЕ ОЧИЩЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕНЬ ДЛЯ МИТТЄВОГО ПРИБИРАННЯ. ПІДЛОГОМИЙНІ МАШИНИ ТА ТЕХНІКА МІЦНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЗБЕРІГАЮТЬ СТАБІЛЬНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ НАВІТЬ ПІСЛЯ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.



C5

Маса (кг/фунт)	162/357
Габарити (мм)	1332*606*1040
Мотор всмоктування (Вт)	450
Мотор щітки (Вт)	550
Акумулятор (А·год)	100
Розмір щітки (дюйм)	21
Ширина прибирання (мм)	530
Ширина всмоктування (мм)	830
Час роботи від заряду (год)	2- 3
Бак брудної води (л)	50
Бак чистої води (л)	50
Напруга (В)	24

C6


Маса (кг/фунт)	240/529
Габарити (мм)	1524*635*1265
Мотор всмоктування (Вт)	450
Мотор щітки (Вт)	550
Акумулятор (А·год)	100
Розмір щітки (дюйм)	21
Ширина прибирання (мм)	530
Ширина всмоктування (мм)	830
Час роботи від заряду (год)	2- 3
Бак брудної води (л)	75
Бак чистої води (л)	65
Напруга (В)	24

C7

Маса (кг/фунт)	392/862
Габарити (мм)	1505*950*1270
Мотор всмоктування (Вт)	460
Мотор щітки (Вт)	550*2
Акумулятор (А·год)	200
Розмір щітки (дюйм)	21
Ширина прибирання (мм)	850
Ширина всмоктування (мм)	1150
Час роботи від заряду (год)	2- 3
Бак брудної води (л)	115
Бак чистої води (л)	110
Напруга (В)	24

JS-305 Важкий гідравлічний скрепер

ВАЖКЕ ГІДРАВЛІЧНЕ ЗІШКРІБАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТА СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ.

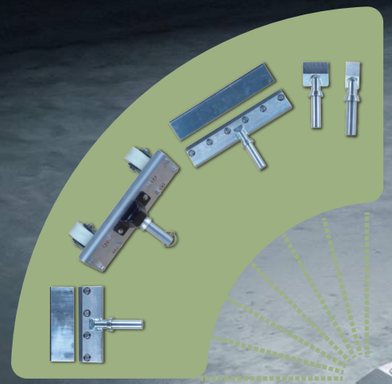



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	1140/2513
Габарити (мм)	1630*780*1375
Двигун (к.с.)	4
Ємність батареї	14.2 кВт·год
Розмір головки	50мм | 100мм | 300мм | 500мм
Тип приводу	48В гідропривід
Спосіб керування	3 сидіння

ПОТУЖНЕ ГІДРАВЛІЧНЕ ЗІШКРІБАННЯ

КІЛЬКА ВАРІАНТІВ РІЗАЛЬНИХ ГОЛОВОК ПІД РІЗНІ ЗАВДАННЯ

ЗНОСОСТІЙКІ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ТРИВАЛОЇ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ

ЕРГОНОМІЧНЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА ДЛЯ РОБОТИ БЕЗ ЗУСИЛЬ.

JS-280 Універсальний гідравлічний скрепер

ПОТУЖНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ТИСК, КОРОЛЬ ЕФЕКТИВНОГО ЗІШКРІБАННЯ!



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	201/443
Габарити (мм)	750*350*650
Двигун (к.с.)	2
Напруга	110В–60Гц / 220В–50Гц
Ширина ножа	280мм
Швидкість машини	3–14м/хв

ПОТУЖНЕ ГІДРАВЛІЧНЕ ЗІШКРІБАННЯ

КІЛЬКА ВАРІАНТІВ РІЗАЛЬНИХ ГОЛОВОК ПІД РІЗНІ ЗАВДАННЯ

ЗНОСОСТІЙКІ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ТРИВАЛОЇ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ

ПРОСТЕ КЕРУВАННЯ «ШТОВХАЙ-ТЯГНИ», ЛЕГКО ОСВОЇТИ Й ЗАСТОСУВАТИ.

C200 Нарізувач швів по бетону

ПОТУЖНИЙ, ЧИСТИЙ І БЕЗ ПИЛУ.



Відрізний диск



ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР 200 ММ - ТОВЩИНА 2,4 ММ
ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР 200 ММ - ТОВЩИНА 4,8 ММ
ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР 205 ММ - ТОВЩИНА 9,6 ММ

Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	156/343
Габарити (мм)	1020*530*940
Двигун різання (к.с.)	5.5
Двигун пилозбору (к.с.)	1.5
Напруга	220В | 380В
Глибина різання	0-35мм

5,5 К.С. — *ПОТУЖНИЙ ДВИГУН 5,5 К.С. ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО НАРІЗАННЯ ШВІВ БЕЗ СКОЛІВ КРОМОК.*


СУМІСНІСТЬ З РІЗНИМИ ДИСКАМИ + ВАРІАНТ НА ДВІ НАПРУГИ.

ПИЛОЗБІР ПІД ЧАС РІЗАННЯ — ЖОДНИХ ПРОБЛЕМ З ПИЛОМ!

ТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ШВА ЗАПОБІГАЄ РОЗТРІСКУВАННЮ.

JS-350, JS-400 Універсальна фрезерна машина по бетону

ПЕРЕМИКАННЯ ДВОХ ФРЕЗ, БАГАТОЦІЛЬОВА МАШИНА, ЕФЕКТИВНЕ ТА НАДІЙНЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ.

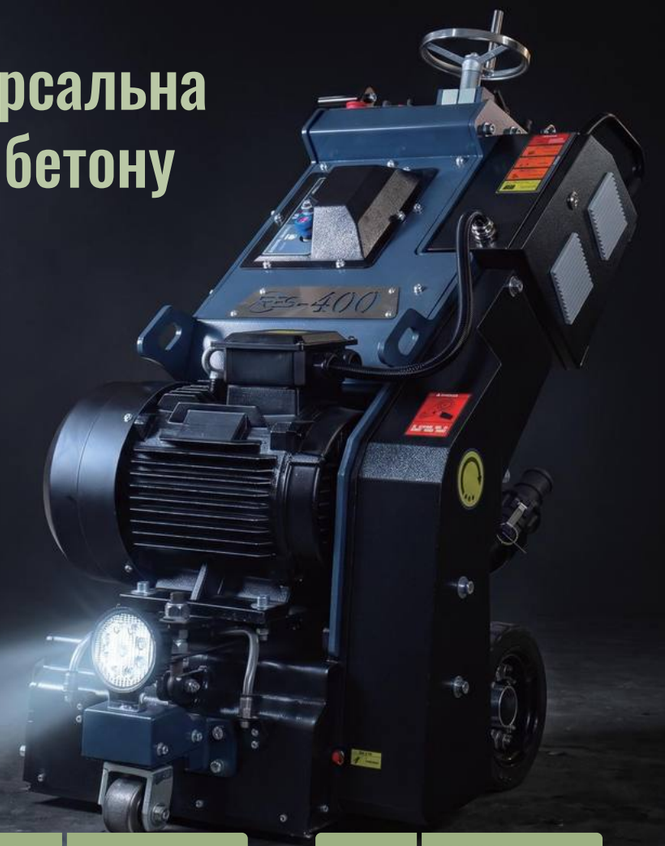

Технічні характеристики	JS-350	JS-350H
Маса (кг/фунт)	395/870	469/1034
Габарити (мм)	1300*670*1080	1300*670*1080
Двигун (к.с.)	15	15
Напруга (В)	220/380	220/380
Глибина різання	3-10мм	3-10мм
Ширина різання	350мм	350мм
Пиловідвід	2″*1	2″*1
Противага	×	√

Технічні характеристики	JS-400	JS-400H
Маса (кг/фунт)	405/892	479/1056
Габарити (мм)	1300*670*1080	1300*670*1080
Двигун (к.с.)	20	20
Напруга (В)	220/380	220/380
Глибина різання	3-10мм	3-10мм
Ширина різання	400мм	400мм
Пиловідвід	2″*1	2″*1
Противага	×	√

ОСНАЩЕНО ПОТУЖНИМ ДВИГУНОМ

МАШИНА ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЕКОНОМІЧНА.

ГОЛОВКУ МАШИНИ МОЖНА ОСНАСТИТИ ОПЦІОНАЛЬНОЮ ПРОТИВАГОЮ 74 КГ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ФРЕЗЕРУВАННЯ.

МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ КОРПУСА



JS200

Скарифікатор

Маса (кг/фунт)	160/350	Швидкість (об/хв)	1440
Габарити (мм)	900*470*1060	Глибина різання	3–7мм
Двигун (к.с.)	10	Ширина різання	250мм
Напруга (В)	380		



JS10

Важка шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	150/330	Інвертор (к.с.)	10
Габарити (мм)	1180*430*1078	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	10	К-сть шліф. дисків	250мм*1
Напруга (В)	220/380	К-сть шліф. падів	3/6
Струм, макс. (А)	26/15	Ширина шліфування	250мм
Швидкість диска (об/хв)	0–2000	Пиловідвід	2**1



F2

Дробоструменева машина

Маса (кг/фунт)	120/264
Габарити (мм)	1040*385*1080
Двигун (к.с.)	2/3
Напруга (В)	110/220 (однофазне живлення)
Частота	60Гц
Робоча ширина	230мм



C11

Ручна шліфувальна машина

Маса (кг/фунт)	22.7 / 50 (з рамою)	Частота	50Гц
Габарити (мм)	400*360*860 (з рамою)	Швидкість диска (об/хв)	0–2200
Потужність	1900Вт	Пиловідвід	2**1
Напруга (В)	110/230		



C1

Полірувальна машина

Маса (кг/фунт)	170/374	Інвертор (к.с.)	10
Габарити (мм)	1750*700*900	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	10	К-сть шліф. дисків	27**1
Напруга (В)	220/380	К-сть шліф. падів	1
Струм, макс. (А)	26/16	Ширина шліфування	27"
Швидкість диска (об/хв)	0–1800	Пиловідвід	/



C2

Полірувальна машина


Маса (кг/фунт)	52/114	Інвертор (к.с.)	/
Габарити (мм)	600*450*1240	Спосіб керування	Вручну
Двигун (к.с.)	2.5	К-сть шліф. дисків	17**1
Напруга (В)	220	К-сть шліф. падів	6
Струм, макс. (А)	13	Ширина шліфування	17"
Швидкість диска (об/хв)	175/хв	Пиловідвід	/

ХАРАКТЕРИСТИКИ

металевих падів: висока міцність, добра зносостійкість і добре утримання алмазів.

Твердість за Моосом	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Твердість сегмента	Твердий (Т)			Середній (С)		М'який (М)				

Твердість металевих падів добирається за твердістю підлоги: пади можуть бути твердими (Т), середніми (С) або м'якими (М).
Твердість бетону зазвичай становить від 3 до 7.
Якщо твердість за Моосом нижча за 3-4, рекомендуються тверді металеві пади (Т); 4-5 — середні (С), вище 5-7 — м'які (М).



DT009 Секторний PCD



DT010 Металеві пади, 4 дюйми
16#30#80#150#300#



DT011 Металеві пади, стрілка
16#30#80#150#300#



DT024 Трапецієподібний PCD




DT017 Металеві пади, трапеція
16#30#80#150#300#



DT018 PCD
16#30#80#150#300#



DT019 PCD
16#30#80#150#300#



DT060SB
16#30#80#



DT012 Металеві пади, сектор
16#30#80#150#300#



DT013 Металеві пади, 4 дюйми
16#30#80#150#300#



DT014 Металеві пади, стрілка
16#30#80#150#300#

СМОЛЯНІ ПАДИ

мають певну пружність. Виконують мікрорізання кромкою на поверхні оброблюваного об'єкта, прибирають подряпини від металевих падів і виконують тонке шліфування та полірування.

Смоляні пади високої міцності			
колір	червоно-коричневий	Придатні машини	Середні та важкі машини (рекомендуємо наш розмір 850)
властивості	Гострі, зносостійкі, довговічні	Типовий гріт	50#100#200#
застосування	Для твердості за Моосом 5 і вище	Етапи шліфування	50#100#200#
Вид шліфування	сухе шліфування		

Смоляні пади високого блиску			
колір	від білого до світло-зеленого	Придатні машини	50#100#200# Для легких машин (рекомендуємо наш розмір 700)
властивості	Швидкий глянець, добрі якість і чіткість	Типовий гріт	50#100#200#400#800#1500#3000#
застосування	Звичайний бетон, висока твердість	Етапи шліфування	50#100#200# зняття металу, 80# або 120# подряпин,
Вид шліфування	сухе шліфування		400#800#1500#3000# Полірування

Під час роботи великою шліфмашиною на дуже міцній і дуже твердій підлозі використовуйте смоляні пади високої міцності для чорнового (50#), середнього (100#) та тонкого (200#) шліфування.



DT001 3 мм, мокрі пади 4"
30#50#150#300#500#1000#
2000#3000#



DT002 7.5 мм, товсті мокрі пади 4"
30#50#150#300#500#1000#
2000#3000#



DT003 7.5 мм, сухі пади 4"
30#50#150#300#500#1000#
2000#3000#



DT004 12 мм, сухі пади 3"
30#50#150#300#500#1000#
2000#3000#




DT005 12 мм, сухі пади 4"
30#50#150#300#500#1000#
2000#3000#



DT006 3 мм, сухі пади 4"
800#1500#3000#




DT007 12 мм, сухі пади 3"
50#150#300#500#1000#
2000#3000#



DT020 Полірувальні пади 27"
1#2#3#



DT021 Чорні полірувальні
пади 27"



DT022 Полірувальні пади 20"
1#2#3#



DT023 Сірі полірувальні пади 27"



DT025 Полірувальні пади 10"
1#2#3#

Високопродуктивна лінійка обладнання

Кращий Вибір
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДЛОГ

Висока продуктивність і надійність — головні вимоги до обладнання для підлог. Ця лінійка створена з урахуванням багаторічного досвіду галузі та реальних потреб ринку й додає динаміки у виконанні підлогових робіт.

Машини лінійки мають потужні базові характеристики. Ефективний режим роботи суттєво підвищує продуктивність, а гарантована точність допомагає здавати проєкти вчасно; інтелектуальні конфігурації спрощують керування та знижують витрати на персонал; міцний корпус, виготовлений із дотриманням суворих виробничих стандартів, забезпечує довговічність у складних умовах і мінімізує витрати на обслуговування.

Від розробки до виробництва лінійка орієнтована на потреби будівництва й демонструє професійний підхід до якості. Обираючи її, ви обираєте ефективного та надійного партнера на об'єкті.

Хочете дізнатися більше про параметри та сфери застосування обладнання цієї лінійки? Звертайтеся до нас у будь-який час.



- **Потужний двигун, висока ефективність роботи**
- **Висока точність шліфування**
- **Підтримка дистанційного керування, менше фізичного навантаження**
- **Якісні матеріали — стабільність і надійність**

DF10
Мала шліфувальна машина



Технічні характеристики

Маса (кг/фунт)	76/167
Габарити (мм)	1200*330*980
Двигун (к.с.)	3
Напруга (В)	220
Струм, макс. (А)	14
Оберти диска (об/хв)	1500/хв
Інвертор (к.с.)	/
К-сть шліф. дисків	250мм*1
К-сть падів	3
Ширина шліфування	250мм
Пиловідвід	2″*1
Спосіб керування	Вручну
Хід без живлення	×

- ЛЕГКИЙ КОРПУС, ЛЕГКО ТРАНСПОРТУВАТИ ТА ПЕРЕНОСИТИ МІЖ ПОВЕРХАМИ
- ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА, МІЦНО Й ДОВГОВІЧНО
- ПРОСТЕ КЕРУВАННЯ, ЗРУЧНО В РОБОТІ, ПРОСТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
- ДОСТУПНА ЦІНА, НИЗЬКІ ВКЛАДЕННЯ, ШВИДКА ОКУПНІСТЬ

DF19 / DF20
Планетарна шліфмашина



Технічні характеристики	DF19	DF20
Маса (кг/фунт)	170/374	180/396
Габарити (мм)	1570*450*940	1595*500*940
Двигун (к.с.)	3	4
Напруга (В)	220/380	220/380
Струм, макс. (А)	8/5	11/6
Оберти диска (об/хв)	0- 1800	0- 1800
Інвертор (к.с.)	3	5.5
К-сть шліф. дисків	175мм*3	220мм*3
К-сть падів	9	9
Ширина шліфування	450мм	500мм
Пиловідвід	2″*1	2″*1
Спосіб керування	Вручну	Вручну
Хід без живлення	×	×

- ЛЕГКИЙ КОРПУС, ЛЕГКО ТРАНСПОРТУВАТИ ТА ПЕРЕНОСИТИ МІЖ ПОВЕРХАМИ
- ПЛАНЕТАРНЕ ШЛІФУВАННЯ, ВЕЛИКА ПЛОЩА ЗАХВАТУ, ВИСОКА РІВНІСТЬ
- ПРОСТЕ КЕРУВАННЯ, ЗРУЧНО В РОБОТІ, ПРОСТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
- ДОСТУПНА ЦІНА, НИЗЬКІ ВКЛАДЕННЯ, ШВИДКА ОКУПНІСТЬ

DF23 DF23R

Планетарна шліфмашина з пультом ДК



Технічні характеристики	DF23	DF23R
Маса (кг/фунт)	333/734	1375/826
Габарити (мм)	1780*570*1050	1780*570*1050
Двигун (к.с.)	7.5	7.5
Напруга (В)	220/380	220/380
Струм, макс. (А)	19/11	19/11
Швидкість диска (об/хв)	0- 1800	0- 1800
Інвертор (к.с.)	7.5	7.5
К-сть шліф. дисків	254мм*3	254мм*3
К-сть падів	9/18	9/18
Ширина шліфування	560мм	560мм
Пиловідвід	2″*1	2″*1
Спосіб керування	Вручну	Пульт ДК/Вручну
Хід при вимкн. живленні	×	×

- ПОТУЖНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН, СТАЛИЙ ОБЕРТОВИЙ МОМЕНТ, ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ
- ПЛАНЕТАРНЕ ШЛІФУВАННЯ, ВЕЛИКА ПЛОЩА ЗАХВАТУ, ВИСОКА РІВНІСТЬ
- КЕРУВАННЯ З ПУЛЬТА, ЕКОНОМІЯ ПРАЦІ ТА ЕФЕКТИВНА РОБОТА
- ДОСТУПНА ЦІНА, НИЗЬКІ ВКЛАДЕННЯ, ШВИДКА ОКУПНІСТЬ

DF26 DF26R DF26RE

Планетарна шліфмашина з пультом ДК



Технічні характеристики	DF26	DF26R	DF26RE
Маса (кг/фунт)	540/1188	580/1276	605/1331
Габарити (мм)	2400*690*1200	2400*690*1200	2400*690*1200
Двигун (к.с.)	15	15	15
Напруга (В)	220/380/480	220/380/480	220/380/480
Струм, макс. (А)	37/21/17	37/21/17	37/21/17
Швидкість диска (об/хв)	0- 1800	0- 1800	0- 1800
Інвертор (к.с.)	20	20	20
К-сть шліф. дисків	254мм*3	254мм*3	254мм*3
К-сть падів	9/18	9/18	9/18
Ширина шліфування	684мм	684мм	684мм
Пиловідвід	2″*1	2″*1	2″*1
Спосіб керування	Вручну	Пульт ДК/Вручну	Пульт ДК/Вручну
Хід при вимкн. живленні	×	×	√

- ПОТУЖНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН, СТАЛИЙ ОБЕРТОВИЙ МОМЕНТ, ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ
- ПЛАНЕТАРНЕ ШЛІФУВАННЯ, ВЕЛИКА ПЛОЩА ЗАХВАТУ, ВИСОКА РІВНІСТЬ
- КЕРУВАННЯ З ПУЛЬТА, ЕКОНОМІЯ ПРАЦІ ТА ЕФЕКТИВНА РОБОТА
- 684ММ ШИРИНА ШЛІФУВАННЯ, НАДВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБІТ

DF29 DF29R DF29RE

Планетарна шліфмашина з пультом ДК



Технічні характеристики	DF29	DF29R	DF29RE
Маса (кг/фунт)	588/1296	628/1384	643/1417
Габарити (мм)	2400*760*1240	2400*760*1240	2400*760*1240
Двигун (к.с.)	20	20	20
Напруга (В)	220/380/480	220/380/480	220/380/480
Струм, макс. (А)	52/30/24	52/30/24	52/30/24
Оберти диска (об/хв)	0- 1800	0- 1800	0- 1800
Інвертор (к.с.)	20	20	20
К-сть шліф. дисків	320мм*3	320мм*3	320мм*3
К-сть падів	9/18	9/18	9/18
Ширина шліфування	750мм	750мм	750мм
Пиловідвід	2"*1	2"*1	2"*1
Спосіб керування	Вручну	Пульт ДК/Вручну	Пульт ДК/Вручну
Хід без живлення	×	×	√

- ПОТУЖНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН, СТАЛИЙ ОБЕРТОВИЙ МОМЕНТ, ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ
- ПЛАНЕТАРНЕ ШЛІФУВАННЯ, ВЕЛИКА ПЛОЩА ЗАХВАТУ, ВИСОКА РІВНІСТЬ
- КЕРУВАННЯ З ПУЛЬТА, ЕКОНОМІЯ ПРАЦІ ТА ЕФЕКТИВНА РОБОТА
- 750ММ ШИРИНА ШЛІФУВАННЯ, НАДВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБІТ

DF33R DF33RE

Планетарна шліфмашина з пультом ДК



Технічні характеристики	DF33R	DF33RE
Маса (кг/фунт)	728/1604	743/1638
Габарити (мм)	2420*850*1240	2420*850*1240
Двигун (к.с.)	25	25
Напруга (В)	220/380/480	220/380/480
Струм, макс. (А)	62/37/28	62/37/28
Оберти диска (об/хв)	0- 1800	0- 1800
Інвертор (к.с.)	25	25
К-сть шліф. дисків	320мм*4	320мм*4
К-сть падів	12/24	12/24
Ширина шліфування	850мм	850мм
Пиловідвід	2"*1	2"*1
Спосіб керування	Пульт ДК/Вручну	Пульт ДК/Вручну
Хід без живлення	×	√

- ПОТУЖНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН, СТАЛИЙ ОБЕРТОВИЙ МОМЕНТ, ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ
- ПЛАНЕТАРНЕ ШЛІФУВАННЯ, ВЕЛИКА ПЛОЩА ЗАХВАТУ, ВИСОКА РІВНІСТЬ
- КЕРУВАННЯ З ПУЛЬТА, ЕКОНОМІЯ ПРАЦІ ТА ЕФЕКТИВНА РОБОТА
- 850ММ ШИРИНА ШЛІФУВАННЯ, НАДВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБІТ

DF37R DF37RE

Планетарна шліфмашина з пультом ДК



Технічні характеристики	DF37R	DF37RE
Маса (кг/фунт)	753/1660	788/1737
Габарити (мм)	2660*950*1290	2660*950*1290
Двигун (к.с.)	30	30
Напруга (В)	220/380/480	220/380/480
Струм, макс. (А)	73/45/33	73/45/33
Швидкість диска (об/хв)	0- 1800	0- 1800
Інвертор (к.с.)	30	30
К-сть шліф. дисків	360мм*4	360мм*4
К-сть падів	12/24	12/24
Ширина шліфування	950мм	950мм
Пиловідвід	2"*1	2"*1
Спосіб керування	Пульт ДК/Вручну	Пульт ДК/Вручну
Хід без живлення	×	√

- ПОТУЖНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН, СТАЛИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ
- ПЛАНЕТАРНЕ ШЛІФУВАННЯ, ВЕЛИКА ПЛОЩА ЗАХВАТУ, ВИСОКА РІВНІСТЬ
- КЕРУВАННЯ З ПУЛЬТА, ЕКОНОМІЯ ПРАЦІ ТА ЕФЕКТИВНА РОБОТА
- 950ММ ШИРИНА ШЛІФУВАННЯ, НАДВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБІТ

CH5 / CH7 / CH8

Пропанова шліфувальна машина



Технічні характеристики	CH5	CH7	CH8
Маса (кг/фунт)	400 / 881	600 / 1322	636 / 1392
Габарити (мм)	2050*570*1050	2450*690*1200	2500*760*1200
Двигун на пропані (к.с.)	7.5	22	22
Генератор	28В×90А	28В×90А	28В×90А
Швидкість диска	2600-3600/хв	2600-3600/хв	2600-3600/хв
Спосіб керування	Пульт ДК/Вручну	Пульт ДК/Вручну	Пульт ДК/Вручну
К-сть шліф. дисків	254мм*3	254мм*3	320мм*3
К-сть падів	9/18	9/18	9/18
Ширина шліфування	560мм	684мм	750мм
Пиловідвід	2"*1	2"*1	2"*1
Хід без живлення	Опціонально	Опціонально	Опціонально

- ПОТУЖНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН, СТАЛИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ
- ПЛАНЕТАРНЕ ШЛІФУВАННЯ, ВЕЛИКА ПЛОЩА ЗАХВАТУ, ВИСОКА РІВНІСТЬ
- КЕРУВАННЯ З ПУЛЬТА, ЕКОНОМІЯ ПРАЦІ ТА ЕФЕКТИВНА РОБОТА
- ПРАЦЮЄ НА ПРОПАНІ, БЕЗ ПРИВ'ЯЗКИ ДО КАБЕЛЮ.